

مجموعه آموزشی دانلود افلاین

آموزش vplug برای باز کردن کانالهای کارتی دریافت vplug به روز شده

آموزش 1 :

با توجه به اینکه گاهی برخی از دوستان از player های مختلف استفاده می کنند و هر وقت که کدی تغییر می کند مجبورند که فایل v_key و یا V-sids رو در پوشه plugins تمام این player ها کپی کنند آموزش زیر را برای راحتی این دسته از دوستان قرار داده ام . با این روش شما این فایل ها را برای تمام player ها فقط در یک پوشه کپی خواهید کرد .
برای این کار شما باید یک پوشه در یک درایو از سیستماتن تعریف کنید ، حال به هر اسمی مثلا : E:\plugins


بعد از این کار تمام فایلهای پوشه plugins خود را به جز فایل های vplug.ini و vplug.dll را در این پوشه قرار دهید (در اینجا من باید این فایل ها را با توجه به مسیری که تعریف کرده ام در پوشه E:\plugins قرار دهم) .




حال فایل vplug.ini را با Notepad باز کنید و یا اینکه بر روی آن دبل کلیک کنید تا باز شود . بعد هم در مقابل FilePath = ، مسیری را که ساخته اید تعریف کنید (در اینجا این مسیر به صورت زیر است :
FilePath=E:\Plugins) .

توجه : اگر مایل به استفاده از فایل VPlug.ini نیستید می توانید از طریق ادیتور پلاگین VPlug این تغییرات را اعمال کنید . این موضوع در شکلهای 5 و 6 و 7 نشان داده شده است .


گفته های فوق را در شکل های زیر می توانید ببینید :

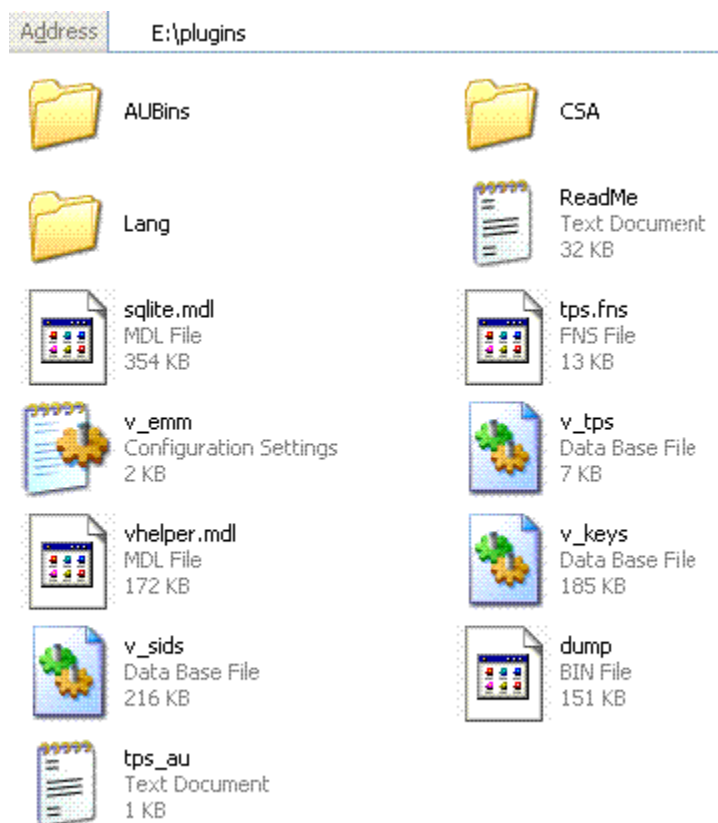


شکل 1

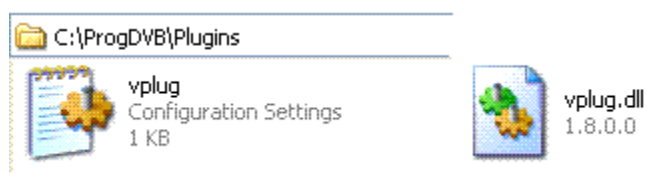


شکل 2

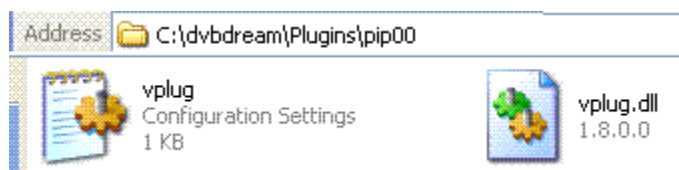


شکل 3

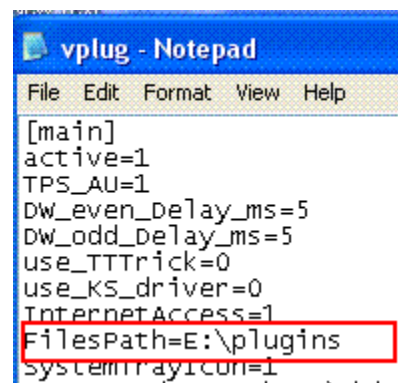


شکل 4

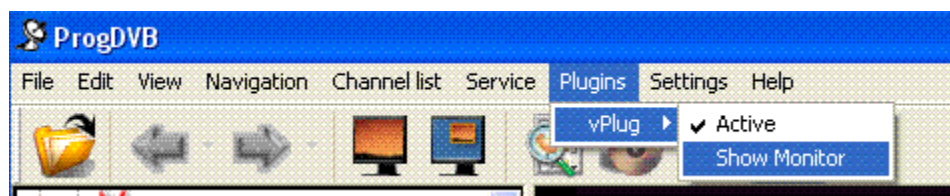

شکل 5

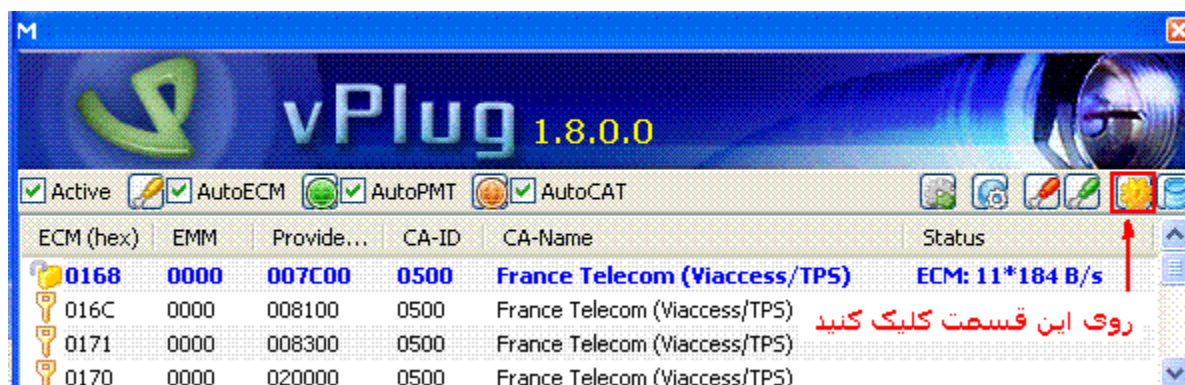

شکل 6

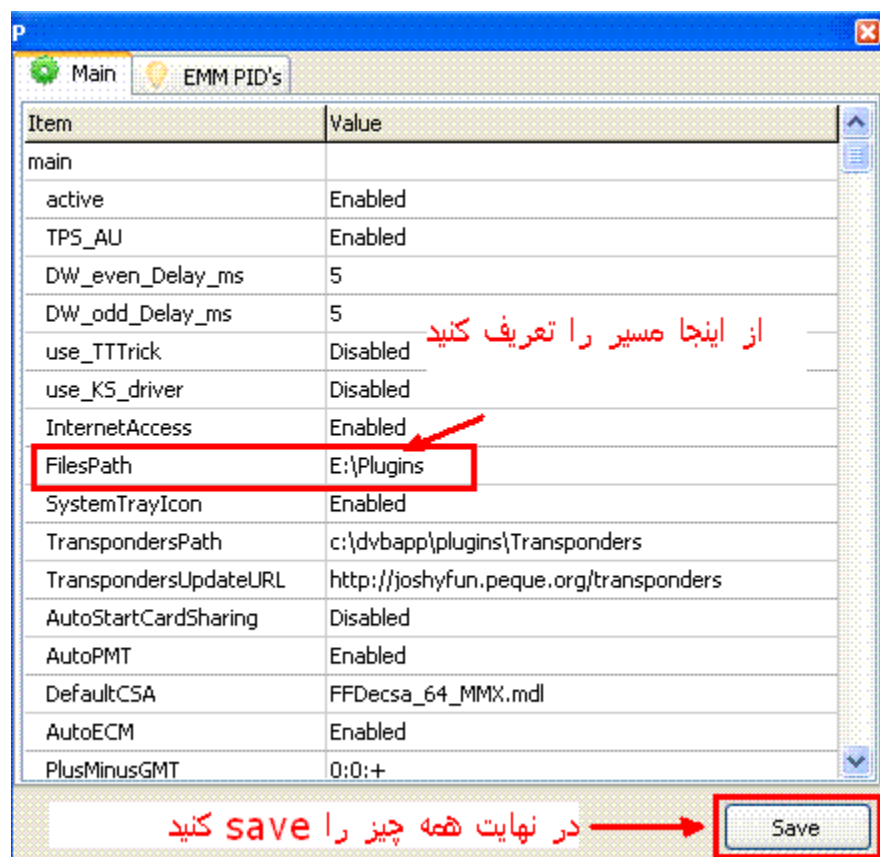

شکل 7

حال با آمدن هر فایل V_key و یا V-sids جدید کافیه که این فایل ها را در این مسیر جدید قرار دهید و بعد هم از هویه player که مایل بودید استفاده کنید . توجه داشته باشید که هرگاه فایل vplug جدیدی اعلام شود ابتدا باید فایل های این پلاگین را در این مسیر جدید کپی کنید و بعد فایل vplug آن را کپی کرده و بعد در پوشه plugins هر کدام از player هایتان paste کنید .

آموزش به روز کردن فرکانس ها و فایل های ini توسط پلاگین VPlug یا حل مشکل عدم وجود تمامی فرکانس ها در این فایل

مجموعه آموزشی دانلود افلاین

گاهها دیده شده است که برخی از دوستان پس از نصب پلایر و جستجوی فرکانس ماهواره مورد نظر خود ، سوالاتی را مبنی بر عدم جستجوی تمام فرکانس ها اعلام کرده اند . در پاسخ به این دوستان باید گفت که در یک حالت خاص ممکن است فایلی را که پلایر از آن برای جستجوی شبکه ها استفاده می کند قدیمی باشد و فاقد برخی از فرکانس ها باشد که در این حالت یکی از راه حل ها جستجوی دستی فرکانس یا شبکه مورد نظر است .

اما دوستان می توانند به کمک روش زیر و پلاگین VPlug ، این دسته از فایل ها را به روز کرده و بعد اقدام به جستجوی ماهواره مورد نظر خود کنند . لازم به ذکر است که منظور از فایل های ini ، فایل هایی است که معمولاً در پوشه Transponders پلایرها قرار دارند و پلایر از آنها برای جستجوی فرکانس ها استفاده می کند . در زیر هم یک نمونه از این فایل ها را که مربوط به ماهواره Hotbird 13 E است را می توانید مشاهده کنید :




برای این کار مراحل زیر را می بایست انجام دهید :

1- ابتدا می بایست پلایر خود را اجرا کنید (مثلاً Progdrv یا DVB Dream و ...) .

2- بر روی گزینه **Plugins** پلایر و سپس **Show monitor** پلاگین کلیک نمائید .

این تصویر تغییر اندازه داده شده است. روی نوار جهت مشاهده سایز اصلی تصویر کلیک کنید. سایز اصلی تصویر 119 583x می باشد و حجم آن 11 KB است.

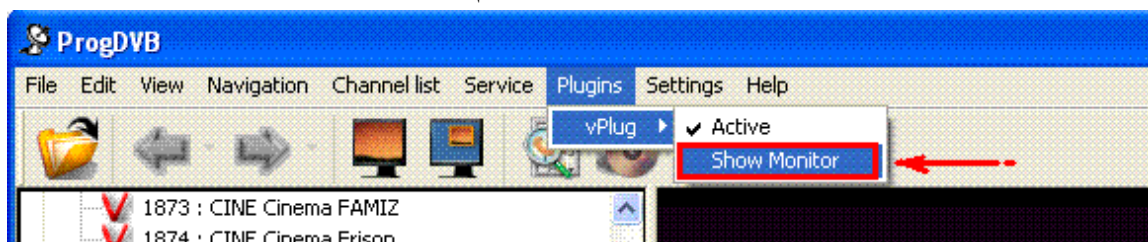

3- حال مطابق شکل زیر زیر بر روی آیکون زیر کلیک نمائید :

مجموعه آموزشی دانلود افلاین




روی این قسمت کلیک نمائید


4- با انجام مرحله فوق پنجره ای باز می شود . حال مطابق شکل زیر می بایست مسیری را که فایل های Transponder در آن قرار دارد را به آن معرفی کنیم . پس از این کار بر روی گزینه Find کلیک نمائید . با این کار و پس از مدتی تمام فایل های ini ماهواره های مربوط به جهت های مختلف ، در این پنجره ظاهر می شوند .



5- پس از انجام مرحله فوق ، باید ماهواره هایی را که مایل هستید تا به روز شوند را مطابق شکل ، تیک بزنید .

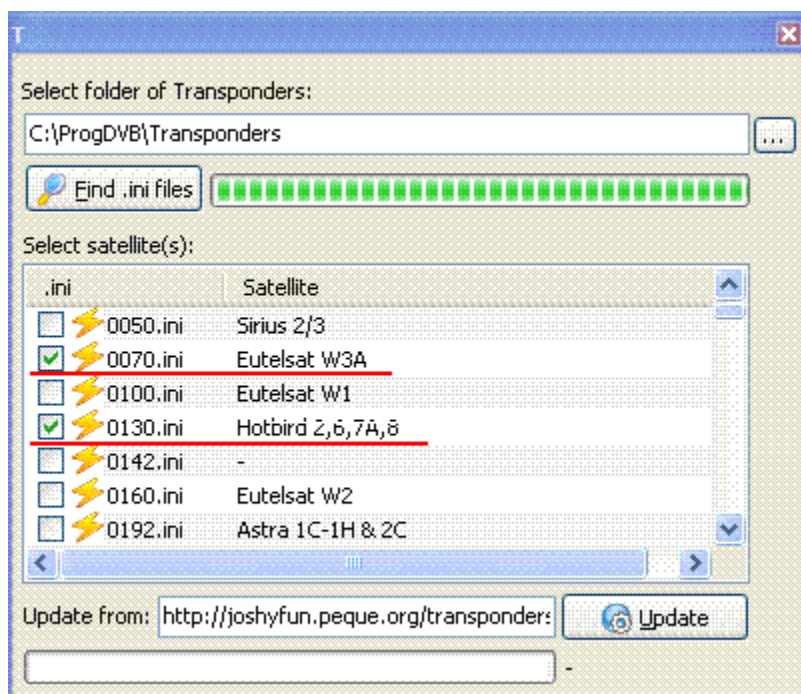

6- در نهایت هم بر روی گزینه **Update** کلیک نمایید . با این کار عملیات به روز رسانی این فایل ها ، توسط پلاگین **VPlug** انجام می شود .

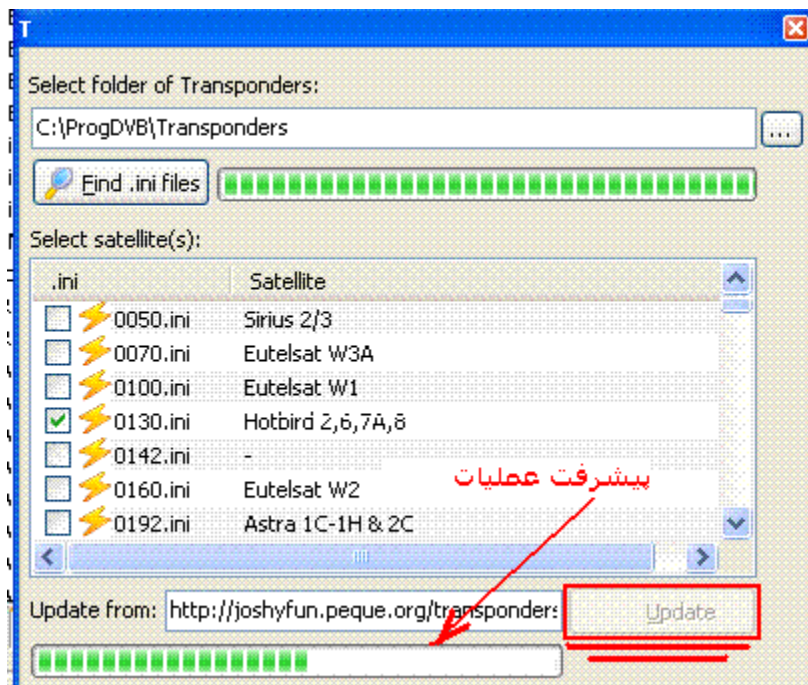

با اتمام مرحله فوق ، ماهواره یا جهت مورد نظر شما **Update** یا به روز شده است و اکنون شما می توانید با آخرین فایل ، به جستجوی شبکه ها بپردازید .

آموزش وارد کردن کدهای بیس به کمک پلاگین **bisssrc**

پلاگینی که برای وارد کردن کدهای بیس مورد استفاده قرار میگیرد رو مورد بررسی قرار میدهم.

ابن پلاگین **bisssrc** نام دارد.

برای استفاده از این پلاگین ابتدا آنرا از فایل پیوست زیر دانلود کنید و سپس از حالت زیپ خارج کرده و در پوشه پلاگین


واقع در پلیرتان کیی کنید.

اکنون یک پلاگین جدید به پلاگینهای شما اضافه شده است.


مجموعه آموزشی دانلود افلاین

نحوه وارد کردن کدهای بیس:

برای وارد کردن کدهای بیس ابتدا بر روی شبکه مورد نظر رفته سپس از منوی پلاگین بر روی گزینه BISS کلیک میکنیم مثل زیر:

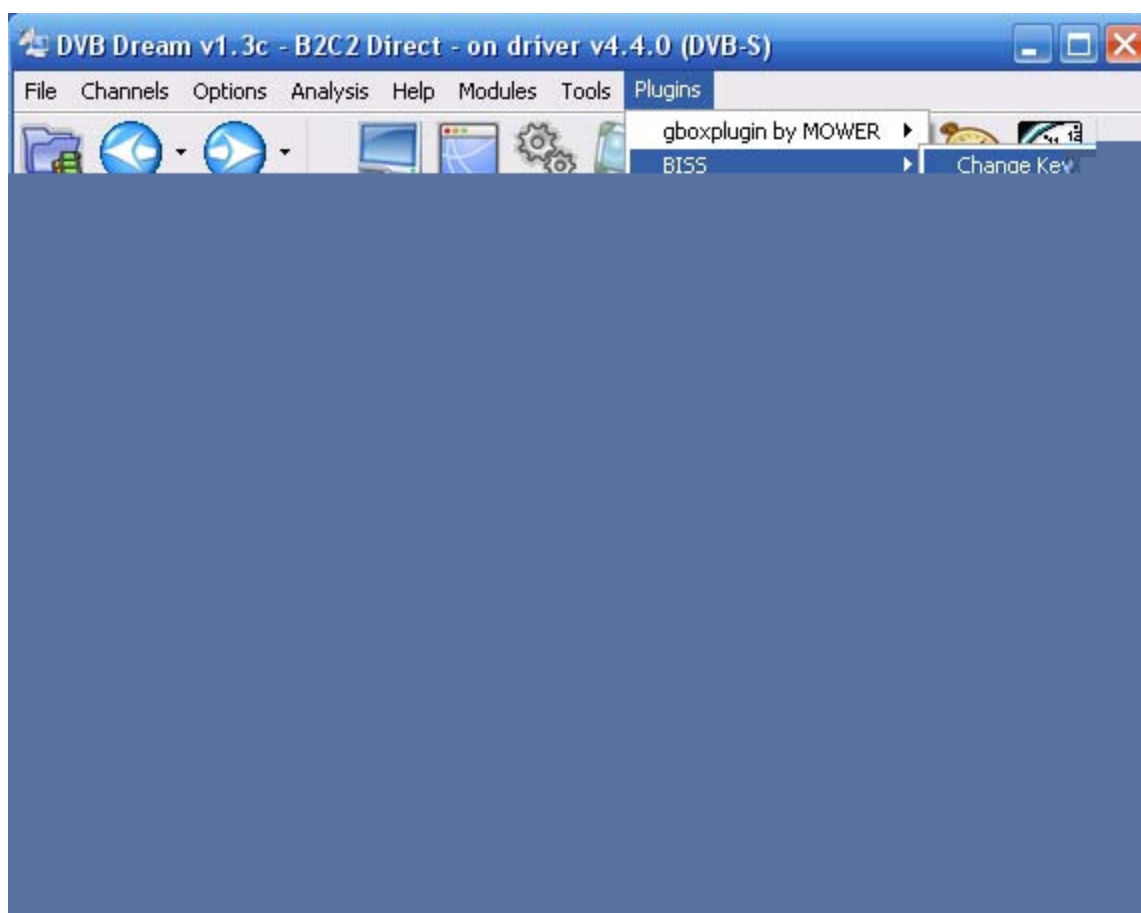

سپس منوی زیر بوجود می اید که باید کد بیس 16 رقمی مربوط به شبکه را وارد کنیم.

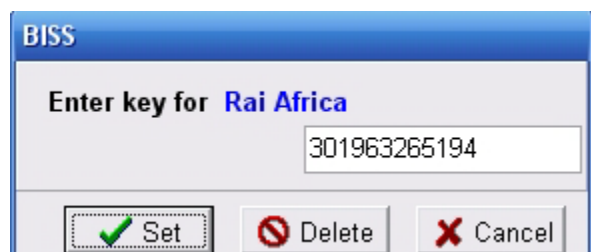

نکته: دقت کنید از این کد 16 تایی باید کدهای هفتم و هشتم و یازدهم و شانزدهم رو حذف کنیم و بقیه 12 کد باقی مانده را وارد کنیمو کلید set را فشار دهیم تا کد بیس مربوط به شبکه وارد شده باشد.

مثلا کد شبکه 3 در حال حاضر بصورت 1111113311111133 میباشد که ما باید بصورت 111111111111 وارد کنیم.

اضافه: دوستان دقت کنید که کدهای بیس را هم میتوان به کمک یلاگین وییلاگ اضافه کرد که در بخش مربوط به آن یلاگین شرح خواهم داد.


پسورد: ali_aiaat.mihanblog.com

آموزش اضافه کردن کدهای **dcw** به کمک پلاگین **dcwplugin** .

ابتدا پلاگین رو از فایل پیوست زیر دریافت کنید و در پوشه پلاگین پلیرتان کپی کنید .
بقیه مراحل مانند آموزش بالاست با این تفاوت که هنگام وارد کردن کدهای **dcw** باید 32 کد را وارد کنیم.

اضافه 1: دوستان دقت کنید کدهای **dcw** رو نیز از طریق پلاگین ویپلاگ نیز میتوان وارد کرد که بعدا در بحث ویپلاگ شرح داده خواهد شد.

اضافه 2: این کدها را نیز میتوان مستقیما در پوشه **dcw.ini** واقع در پلاگین مربوطه وارد کرد بطوری که ابتدا نام شبکه را در این پوشه نوشته سپس علامت **=** را گذاشته و کد مربوط به شبکه را در مقابلش مینویسیم مانند عکس زیر:

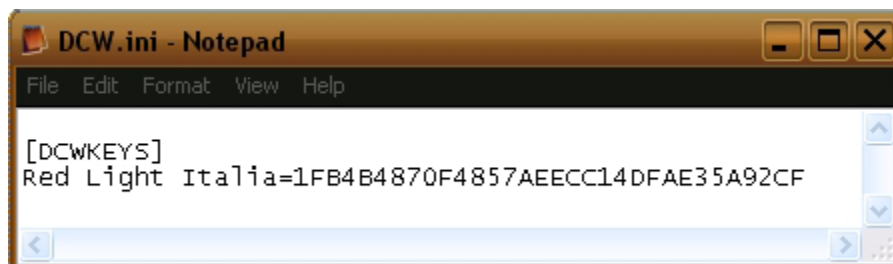

دانلود فایل_DCW-plugin10_


پسورد: ali_ayat.mihanblog.com

آموزش استفاده از پلاگین **wincsc**


مجموعه آموزشی دانلود افلاین

پلاگینی که برای استفاده از شرینگ اینترنتی در کارتهای دیوپی استفاده میشود **wincsc** میباشد . ابتدا پلاگین **wincsc** رو از پیوست زیر دریافت کنید سپس از حالت زیپ خارج کرده و در پوشه پلاگین پلیرتان کپی کنید.

اکنون این پلاگین به پلاگینهای شما اضافه شده که از منوی پلاگین قابل رویت است. اما برای استفاده از شرینگ شبکه هایی که به اشتراک گذاشته میشوند شما باید فایلهای **wincsc.cfg** رو دریافت کنید و سپس درون پلاگین **wincsc** قرار دهید و بعد به اینترنت وصل باشد و سپس بر روی شبکه ای که قابل شرینگ است و فایل اون رو ساپورت میکنه بروید سپس مانند شکل زیر وارد این پلاگین شوید

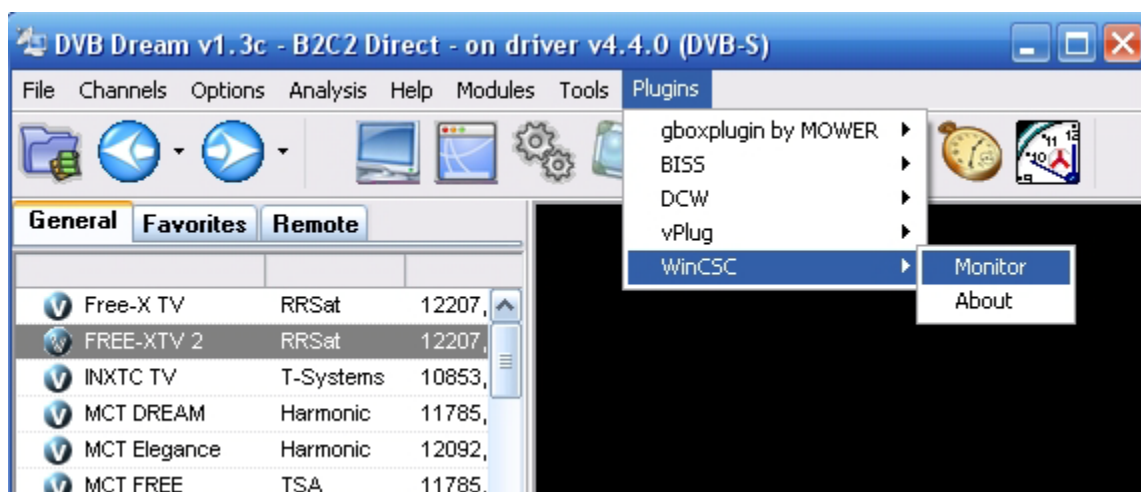

اکنون در پنجره ظاهر شده شما نام سرورها رو داخل مشاهده میکنید که برای فعال کردن آنها باید سرور مربوط به شبکه ای رو که روی ان قرار دارید مطابق زیر با دوبار کلیک کردن بر ان فعال کنید. در صورتی که سرور هنوز فعال باشد در پایین پنجره **ide** نوشته میشود و شبکه باز خواهد شد. در ضمن به تنظیمات پنجره پایین خصوصا گزینه **fixed** توجه کنید که شبیه شکل زیر باشد.

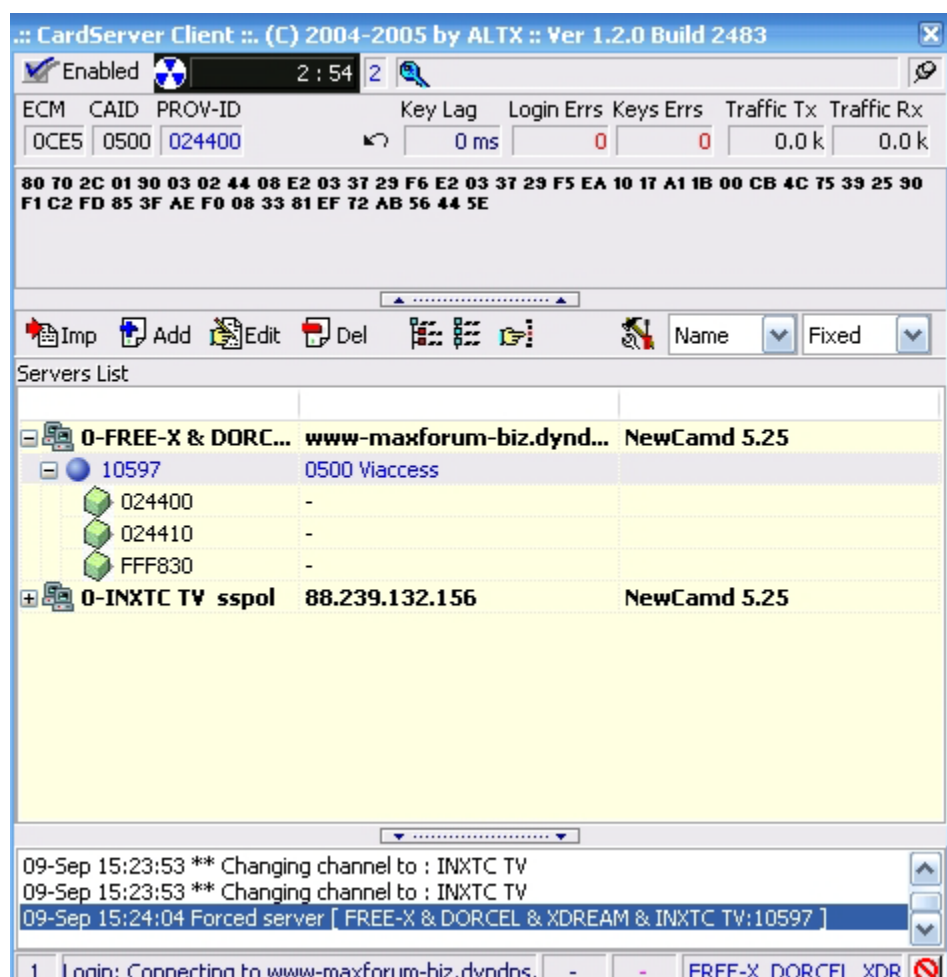

www.pars-pdf.com

پارس پی دی اف
دانلودسرای کتاب پرسی