

صفحات و عناوین :

- ص 2- مطالب عمومی . مدل ها- لودر- کانال ادیتور- دریافت سافتکم- کانال تلگرام
- ص 3 - آموزش آپدیت و ارتقای نرم افزار
- ص 4 - معرفی کلیدهای ترکیبی و میانبر مهم
- ص 5 - آموزش و روش های تهیه بکاپ یا پشتیبان کانال ها و استفاده مجدد از آنها
- ص 8- آموزش فعالسازی شرینگ هوایی
- ص 9- آموزش فعالسازی شرینگ اینترنتی جیشیر
- ص 10 - مدت زمان شرینگ هوایی و اینترنتی سرور جیشیر استارمکس
- ص 11- معرفی محصولات ارزان و اقتصادی استارمکس
- ص 12- آموزش فعالسازی شرینگ اینترنتی فانکم
- ص 13- آموزش فعالسازی شرینگ اینترنتی ماکسشیر محصولات استارمکس
- ص 15- آموزش اطلاع از مدت شرینگ هوایی توسط رسیور
- ص 16- آموزش اطلاع از مدت شرینگ اینترنتی توسط رسیور
- ص 17- آموزش وارد کردن کدهای دستی BISS و DCW
- ص 18- آموزش وارد کردن کدهای دستی Power VU
- ص 19- آموزش تنظیم ساعت دستگاه
- ص 20- تنظیم تایمر یا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتیک از یک کانال و خاموش شدن بعد از اتمام ضبط
- ص 23- راهنمای دیدن فیلم به همراه زیر نویس فارسی توسط یواس بی
- ص 24 - اطلاع از وضعیت G_Share و IPTV و کانال های تحت پوشش شرینگ اصلی گلوبال
- ص 24- اطلاع از وضعیت فان کم و کانال های تحت پوشش

* لطفا قبل از انتقال نرم افزار مطالب زیر را با دقت مطالعه کنید:

* برای داشتن شرینگ مطلوب و قابلیت های جدیا همواره رسیور رو با آخرین نرم افزار به روز رسانی کنید.

* هر گونه تمدید اکانت توسط فروشندگان هم فقط با نرم افزار آخر صورت بگیره. با آبدیت ها و ورژنهای قدیمی تحت هیچ عنوان اکانتی رو تمدید نکنید

ورود به سایت رسمی نرم افزاری ما

○ A Series

- [A150 Full HD](#)
- [A50 Full HD](#)
- [A100 Full HD](#)
- [A20 Full HD](#)
- [A30 SADA Full HD](#)
- [A30 Power Full HD](#)
- [A5+ Full HD](#)
- [A5 Full HD](#)

○ MINI Series

- [MINI-A100 Full HD](#)
- [MINI-5 SUPER Full HD](#)
- [MINI-5 PLUS Full HD](#)

○ X Series

- [X20 Super Full HD](#)
- [X10 Beta Full HD](#)
- [X100 Super Full HD](#)
- [X100 ALFA Full HD](#)

○ 1X1 Series

- [1X1 Super Full HD](#)
- [1X1 CXT + Full HD](#)
- [1x1 CXT Full HD](#)

• دریافت لودر متناسب با نرم افزارهای جدید

• دریافت کانال ادیتور متناسب با نرم افزارهای جدید

• دریافت سافتکم

• کانال تلگرام ما

*آموزش ارتقا و آپدیت نرم افزار توسط USB در استارمکس های ALI_A & X فول اچ دی

ابتدا نرم افزار مختص به رسیور خودتون رو دانلود و از حالت فشرده خارج کنید و به فلش مموریتون منتقل کنید بعد دکمه USB روی کنترل رو بزنید. روی نرم افزار مورد نظر OK کنید و تایید و منتظر بمانید تا به روز رسانی انجام و رسیور یکبار به طور خودکار مجددا راه اندازی شه.

حالا رسیور رو ریست فکتوری (تنظیمات کارخانه) و حتما یکبار از کلید پشت خاموش و روشن کنید

سپس بکاب جدیدتون که با پیج قبلی جستجو کردید رو منتقل کنید

با کنترل از راه دور با F1 + 000 پیج رو فعال کنید.

حالا سایر تنظیمات دیگری که مد نظر دارید مانند : تنظیمات موتور / وایفای / اینترنت / سرور اینترنتی / شرینگ هوایی / سیستم / ساعت و زبان رو انجام بدید **حتما** بعد از تنظیمات فوق مجددا رسیور رو از کلید پشت خاموش و روشن کنید.

خواهشا از استفاده بکاب هایی که با جستجوهای قدیمی انجام دادید و یا

دارید **استفاده نکنید** اطلاع دارید که در این چند مدت پکیج های معروف تغییرات فرکانسی و سیستمی زیادی در ماهواره های مختلف علی الخصوص یوتلست 9 درجه و هاتبرد 13 درجه و آسترا 19 درجه و برخی ماهواره های دیگر داشتند لذا با ریختن بکاب های قدیمی به مشکل خواهید خورد. این مشکلات شامل نداشتن صدا و یا نداشتن سرویس یا فقط رنگی بودن کانال های شرینگ بدون داشتن صدا و تصویر یا کند شدن عملکرد کنترل از راه دور و دستگاه و.... خواهد بود

اما با این حال بهترین کار و توصیه ما سرچ مجدد هست.

* معرفی کلید های ترکیبی و میانبر مهم :

F1 + 000 = فعال و غیر فعال کردن پیچ

F1 + 111 = نمایش منوی فعال و غیر فعال کردن تنظیمات دانگل / برنامه های

جانبی مانند SSSP و RS-232 و فعال کردن شرینگ هوایی و اینترنتی

F1 + 222 = نمایش ECM LIST

F1 + 333 = نمایش منوی کد دهی به کانال های کارت (برای کد دهی دستی

سیستم BISS و DCW کاربرد داره)

F1 + 444 = نمایش منوی BoxKey

F1 + 555 = نمایش منوی IP Settings

F1 + 666 = نمایش منوی Server Settings

F1 + 777 = گرفتن اتوماتیک آی پی

F1 + 789 = فعال سازی تایم شیفت

F1 + 0852 = ریست فکتوری یا تنظیم کارخانه

F1 + 999 = نمایش منوی تنظیمات دیش گردان

F1 + 147 = جدول کد دهی

دکمه 0 برای تنظیمات رنگ / تنظیمات میانبر

OK + 0 = ویرایش مستقیم کانال

OK + EPG = لیست گسترده / ساده و بالعکس

USB + SAT + 1113 = گرفتن بکاب با حجم کم (با نام کانال و بدون اطلاعات

سوییچ / موتور)

USB + SAT + 1114 = گرفتن بکاب با حجم کم (با نام دیتابیس به همراه اطلاعات

سوییچ / موتور)

=====

F1 + OK = سورت بندی کانال ها براساس : الفبا - فرکانس - کانال های آزاد /

کارتی - پیش فرض - فوریت - الفبا / کارت / آزاد - پرووایدر - ایدی سرویس -

حالت SDS (فقط در هنگام فعال بودن شرینگ هوایی)

* آموزش گرفتن بکاپ کانال به دو روش معمولی (حجم و مدت زمان زیاد) و کم حجم توسط USB و انتقال مجدد جهت استفاده آن در استارمکس های ALI_A & X فول اچ دی:

الف : روش معمول (حجم و مدت زیاد):

نحوه بک آپ یا گرفتن فایل پشتیبان بر روی یو اس بی در این روش شامل چهار گزینه هست. که بسته به نیازتون میتونید انجام بدید:

برای این کار ابتدا **USB** رو به رسیور متصل کنید و صبر کنید تا شناسایی بشه دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید دکمه زرد رو فشار بدید جدولی باز میشه که چهار گزینه رو مشاهده میکنید :

1- همه اطلاعات مورد نظر شما شامل تنظیم دیش و سویچ..... که قبلا ذخیره کردید بر روی **USB** ذخیره میشه. یوزر پسورد وای فای واینترنت و سیسیکم و... در این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که اصلا آشنایی به تنظیمات بعد از ریست فکتوری ندارن و دغدغه تنظیم سویچ و سرچ و تنظیم دیش و موتور .. دارن و مجبورا از نصاب کمک بگیرن که با این کار دیگه هزینه نخواهند کرد این فایل به نام **دیتابیس** ذخیره میشه

2- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و نیاز دارید سویچ و یوزالز و ... اصلا در این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که میتونن بعدش یوزالز و سویچ و تنظیمات اینترنت و... رو ذخیره کنن. این فایل به نام **کانال** ذخیره خواهد شد

3- همه پچ و کانالها و اطلاعات مسیرهها و یوزالز و حتی سیسیکم و وای فای و.... ذخیره میشه و به اصطلاح فایل **بوت ابگرید** بوجود میاد. کاربرد و مصرف عادی برای شما نداره و توصیه نمیشه

4- فقط **سافتکم** ذخیره میشه.

توضیح : نیازی نیست که از همه مراحل بکاپ تهیه کنید بسته به نیاز و توانایی و مهارتی که در تنظیمات دارید یکی رو ذخیره کنید.

در مرحله 1 و 2 و 3 پس از انتخاب ابتدا کیبورد مجازی نشان داده میشه تا به دلخواه خودتون فایلی که ذخیره میشه رو ابتدا نامگذاری کنید. میتونید اصلا نامگذاری هم

نکند و دکمه آبی رو فشار بدید و صبر کنید تا بکاب گیری تموم شه و پیغام موفقیت رو ببینید.

ب : روش کم حجم :

A : فلش مموری رو به رسیور وصل کنید صبر کنید تا توسط رسیور شناسایی انجام

بگیره . دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید

اکنون دکمه **SAT** روی کنترل رو بزنید و بلافاصله توسط دکمه های کنترل **1113** رو

زده و در کیبوردی که نمایش داده میشه میتونید اسم موردنظرتون

رو برای ذخیره انتخاب کرده و سپس دکمه آبی رو بزنید و چند ثانیه منتظر باشید تا اتمام کار .

- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و سویچ و یوزالز و ... در این حالت

ذخیره نخواهد شد . برای کسانی خوبه که میتونن بعدش یوزالز و سویچ و تنظیمات

اینترنت و ... رو ذخیره کنن . این فایل به نام کانال ذخیره خواهد شد

B : فلش مموری رو به رسیور وصل کنید صبر کنید تا توسط رسیور شناسایی انجام بگیره

دکمه **USB** روی کنترل رو بزنید

اکنون دکمه **SAT** روی کنترل رو بزنید و بلافاصله توسط دکمه های کنترل **1114** رو

زده و در کیبوردی که نمایش داده میشه میتونید اسم موردنظرتون

رو برای ذخیره انتخاب کرده و سپس دکمه آبی رو بزنید و چند ثانیه منتظر باشید تا اتمام کار .

- کانال ها و مسیرهاتون و سویچ و یوزالز و ... ذخیره میشه در این حالت

ذخیره خواهد شد .

تذکر : این بکاب ها در کانال ادیتور جدید قابل شناسایی و اجرانیست

* استفاده از بکاب :

حالا این کار رو که انجام دادید و (به هر روشی) که دوست داشتید بکاب گرفتید **برای استفاده از بکابتون** فقط کافیه روی فایل بکابی که به اسم دلخواه ذخیره کردید دکمه اوکی رو فشار بدید و تایید کنید و صبر کنید تا انتهای کار و رسیور مجددا راه اندازی بشه.

telegram.me/StarMaxForever

* آموزش فعال کردن شرینگ رایگان هوایی در استارمکس های دو تیونره

ALI_A & X فول اچ دی

ابتدا پیج جدید را دالود کنید و به دستگاه انتقال دهید (مطابق دستورالعمل توصیه شده)
توسط کنترل از راه دور :

F1 + 000

را بزند تا پیج فعال شود

F1 + 111

را زده و

SDS MODE (گزینه 5)

را انتخاب کنید

بعد وارد صفحه جدید میشوید بستگی به استفاده شما از مسیر دیتا یکی از مسیر ها
رو انتخاب و تایید میکنید. از صفحه خارج شده و دستگاه رو یکبار از کلید پشت خاموش
و روشن کنید

برای استفاده از شرینگ هوایی استفاده از دیش دیتا و تیونر2 الزامی هست
مسیرهای فعال و مناسب دیتا برای هموطنان عزیز:

* دبلو 3 واقع در 7 درجه شرقی

* دبلو 6 واقع در 21 درجه شرقی

توصیه ما برای هموطنان ایرانی ما مسیر دیتای مناسب و بدون دردسر دبلو 6 هست
و سپس مسیرهای دیگر

* آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان جی شیردر استارمکس های ALI_A & X
فول اچ دی

ابتدا پیج جدید را دانلود کنید و به دستگاه انتقال دهید (مطابق دستورالعمل توصیه شده)
توسط کنترل از راه دور:

F1 + 000

را بزنید تا پیج فعال شود

F1 + 111

روزده و گزینه اینترنت رو انتخاب کنید

F1+666

رو بزنید و سپس دکمه

F1

روزده و پیغامی که به شما داده شده رو تایید و سپس دکمه خروج روزده و مجدداً
تغییرات رو تایید و ذخیره کنید

تذکر: استفاده از اینترنت توسط استفاده از پورت لن / وای فای / مودم 3G / هات
اسپات (کلاً به هر طریقی که میتونید اینترنت رو به رسیور برسونید) الزامی هست
با فعال شدن شرینگ اینترنتی کانال هایی که بازگشایی میشن رنگشون سبز میشه

*مدت زمان شرینگ هوایی و اینترنتی سرور جیشیر استارمکس :

شرینگ هوایی رایگان یا SDS گلوبال از سرور جیشیر که مختص دوتیونره ها می باشد دارای 15 ماه : با رساندن دیش دیتا به تیونر دوم و فعالسازی گزینه های آن تاریخ استارت خواهد خورد.

شرینگ اینترنتی رایگان گلوبال یا G_Share دارای 15 ماه:

با رساندن و فعالسازی گزینه اینترنت تاریخ استارت خواهد خورد.

telegram.me/StarMaxForever

* اما معرفی محصولات ارزان و اقتصادی ما :

استارمکس A5 سری اول : 6 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

استارمکس A5 سری جدید : 6 ماه اکانت فان کم گلوبال + 12 ماه اکانت رایگان

Max-SHare

استارمکس + A5 (پلاس) کارتن بنفش : 15 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال به همراه دانگل وایفای رایگان

استارمکس + A5 (پلاس) کارتن سبز : 6 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال به همراه دانگل

وای فای رایگان

استارمکس مینی 5 سوپر : 6 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

استارمکس مینی 5 پلاس : 6 ماه اکانت رایگان فان کم گلوبال

یعنی 6 محصول ارزان با قیمت‌های متنوع برای هر قشری و با حداقل درآمد رو تا این لحظه تقدیم شما کردیم تا قدرت خرید یک رسیور فول اچ دی ساده و ارزان اما با کیفیت و کارایی بالا رو داشته باشید

* آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان فان کم (جی شیر) در
A5 & A5+ و مینی 5 سوپر و پلاس فول اچ دی

آبدیت با آخرین نرم افزار

فعال کردن پچ با

F1 + 000

اتصال وای فای به رسیور و برقراری اینترنت و گرفتن ای پی

فعال سازی گزینه اینترنت با

F1 + 111

وارد منوی سرور رفته و دکمه

F1

رو بزنید و تایید و خروج و تایید مجدد کنید

روی یک کانال کارتی رفته تا کانال باز شود

telegram.me/StarMaxForever

*آموزش فعال سازی اکانت 12 ماهه رایگان Max-SHare در سری جدید StarMax A5

FULL HD

در سری جدید تولیدات این مدل 12 ماه اکانت رایگان دیگر هم به نام

Max-SHare

براتون اضافه کردیم تا نهایت استفاده رو ببرید.

آبدیت رسیور با آخرین نرم افزار

رساندن اینترنت توسط وایفای و گرفتن IP

فعالسازی امولاتور با F1 + 000

فعالسازی اینترنت با F1 + 111

ادامه کار :

منو

<

تنظیمات شبکه

کدفعال (Active Code)

انتخاب Gs-Cam Code

OK

در جدول باز شده اعداد 1234567890 رو تایپ کنید

دکمه آبی

سپس **دکمه قرمز** جهت اتصال

اکنون پیغام موفقیت آمیز بودن کار خود رو خواهید دید و پایین صفحه پیغام خوش
آمد گویی به Max-SHare و تعداد روز های باقیمانده اکانت خودتون رو خواهید دید. (از
365 روز شروع خواهد شد)

توضیحات مکمل Max-SHare :

1- تعداد کانال هایی که در مسیرهای مختلف با Max-SHare باز خواهند شد بیشتر از فان کم هست (میتونید تست کنید)

2- کانال های باز شده با Max-SHare رنگشان عوض نمی شود (برخلاف فان کم)

3- چون اکانت فان کم شما با اتصال و فعالسازی گزینه اینترنت توسط شما استارت خواهد شد پس میتونید از Max-SHare همزمان با استارت فان کم یا بعد از اتمام اکانت فان کم خود استفاده کنید.

اما توصیه ما برای داشتن کانال های بیشتر استفاده همزمان هر دو اکانت در کنار هم و مکمل هم می باشد

4- اکانت Max-SHare فقط برای تولیدات سری جدید که توزیع شده فعال خواهد شد نه تولیدات سری اول و قدیمی ما

telegram.me/StarMaxForever

* آموزش اطلاع از باقیمانده شرینگ هوایی StarMax X100 ALFA / SUPER / A100

توسط رسیور:

الف: پس از زدن دکمه 111 + F1 جدول لیست SDS میاد.

که در آخر لیست SDS : گزینه ای با نام SDS INFO اضافه شده که با OK کردن روی گزینه ذکر شده اطلاعات اعتبار شرینگ هوایی ظاهر میشه .

ب: در منوی About STB (در باره گیرنده) : فقط موقعی که شرینگ هوایی فعال شده باشد میتوانید در گزینه آخر یعنی SDS Time تاریخ رو ببینید

تذکر: فقط در صورت استارت واستفاده از شرینگ هوایی تاریخ شروع و پایان رو دقیق نشون خواهد داد. در صورتی که شرینگ هوایی رو فعال نکرده باشید تاریخ نشان داده شده ملاک نیست.

telegram.me/StarMax

*** آموزش اطلاع از باقیمانده شارینگ اینترنتی توسط رسیور :**

بعد از فعالسازی سرور رایگان اینترنتی از دو طریق مدت زمان و تاریخ شروع و پایان شارینگ اینترنتی قابل مشاهده هست :

1- با دکمه های جانبی بر روی سرور آخر (شماره 40 برای جیشیر و شماره 10 برای فانکم) رفته وضعیت اتصال سرور و تاریخ شروع و خاتمه اکانتتون رو اون پایین خواهید دید

2- منو / درباره دستگاه آخرین وضعیت اتصال اکانت و تاریخ شروع و پایان اکانت رو ببینید

telegram.me/StarMaxF

*** آموزش وارد کردن دستی کدهای BISS و DCW در استارمکس های ALI_A & X فول اچ دی**

آبدیت دستگاه (چون با پیچ خام کارخانه ای فعال نمیشه)

F1 + 000 فعال کردن پیچ با دکمه

روی کانال مورد نظر که کد میشه برید و **F1 + 333** رو بزنید و در جدول ظاهر شده کد مورد نظرتون رو وارد و ذخیره کنید

در جدول ظاهر شده :

دکمه **سبز** برای اضافه کردن **DCW** می باشد

دکمه **قرمز** برای ویرایش و اضافه کردن **BISS** می باشد.

telegram.me/StarMaxForever

StarMax Support

* آموزش وارد کردن دستی کدهای Power VU در استارمکس های ALI_A & X فول اچ دی

قبل از هر چیز رسیورتون رو با آخرین برنامه منتشر شده ابدیت وبه روزرسانی کنید. سپس امولاتور را با دکمه F1 + 000 فعال کنید

و مراحل زیر رو دنبال کنید:

Menu

Patch Menu (جدول کدها)

OK

بادکمه های جانبی OK وارد قسمت Power VU شده


دکمه قرمز روی کنترل رو بزنید از جدول سمت چپ که براتون نمایان میشه کدهای فعالی که همواره خدمتون ارایه و

آبدیت میشه رو دقیقا به همون ترتیب وارد کنید

سپس در همون جدول OK رو بزنید تا کدها تون ذخیره شه.

تذکر : مقادیر قسمت های پرووایدرو فقط 0 وارد کنید.

اما مقادیر قسمت ایندکس بسته به کدهای منتشره و فعال میتواند 00 و 01 متغیر باشد.

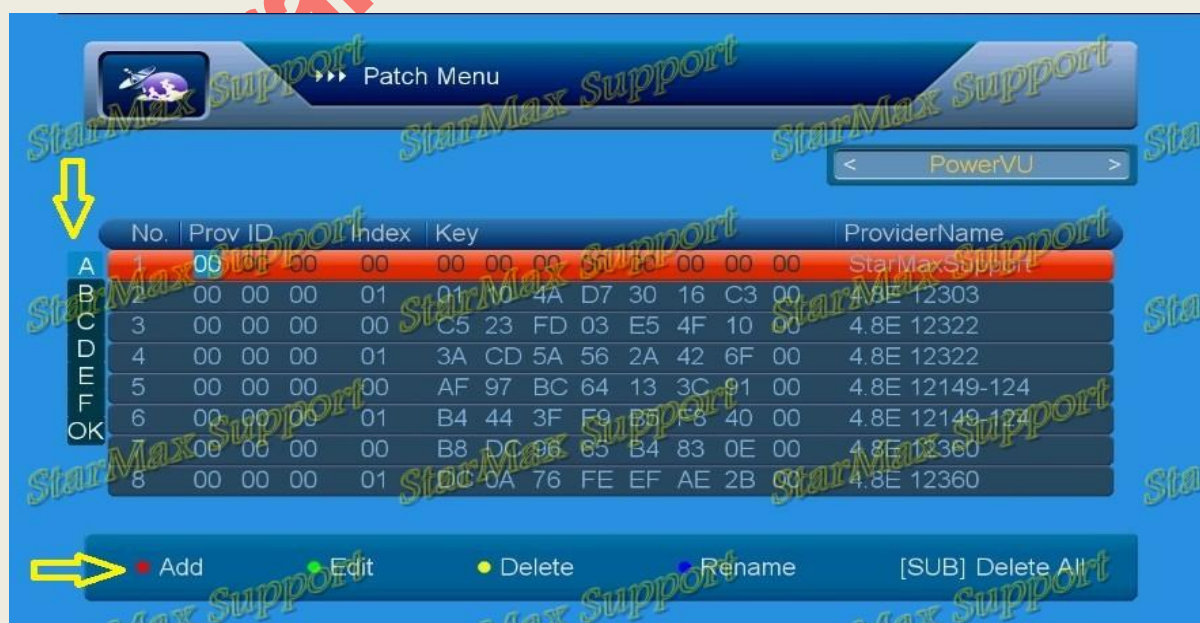

StarMax Support

* آموزش تنظیم ساعت دستگاه و تایمر یا رزرو برای ضبط در استارمکس های A & Ali_ X فول اچ دی

الف: تنظیم برای پکیج IRIB یا پکیجها و پرووایدهایی که منطبق با استانداردهای جهانی نیست:



ب: تنظیم برای پکیج ها و پرووایدهای استاندارد:



StarMax Support

* تنظیم تایمر یا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتیک از یک کانال و خاموش شدن بعد از اتمام ضبط در استارمکس های ALI_A & X فول اچ دی

ابتدا فلش مموری خودتون رو به رسیور متصل کنید

دکمه TIMER روی کنترل رو بزنید





در این حالت چند ثانیه زودتر روشن میشه و سر وقت شروع به ضبط کردن میکنه جهت اطلاع از استارت ضبط میتونید دکمه سبز رو بزنید. اگر دوبار دکمه سبز رو بزنید جدول اطلاعات کانال و ضبط نمایش داده میشه

با توجه به این که بارها در بخش های پرسش و پاسخ اعلام کردیم که تنظیمات PVR رو بطور قرار بدید ولی گویا نیاز شد جدا گانه اینجا مجددا بیان میکنیم.



پس از اتمام عملیات ضبط فیلمهای ضبط شده در فلش مموری در شاخه PVR و پوشه ALIDVRS2 قرار میگیرند.



دقیق بیان شده که تنظیمات TDT (دستی) و اتو چه موقعی بکار میره.

تنظیم دستی رو برای پرووایدر های غیر استاندارد مثل IRIB که قصد دادن تایمر و ضبط دارید استفاده کنید

در غیر اینصورت اتو تنظیم کنید

بسته به نیازتون از گزینه های تنظیم ساعت استفاده کنید

تذکر مهم :

نیمه اول سال باید زمان تابستانی روشن باشه

نیمه دوم سال زمان تابستانی خاموش

StarMax Support

* راهنمای دیدن فیلم به همراه زیر نویس فارسی توسط یواس بی در استارمکس های

ALI_A & X فول اچ دی

فیلم و زیرنویس را **همنام** کنید و به یواس بی منتقل کنید. جهت نمایش زیرنویس فارسی دکمه SUB رو کنترل رو بزنید و گزینه فارسی رو انتخاب کنید. همچنین شما قادر به انتخاب رنگ فونت و رنگ پشت زمینه زیرنویس هم هستید.

SUBTITLE BACK COLOR (برای رنگ پس زمینه فونت) که شامل رنگهای سبز - زرد - آبی -

رنگ بنفش - فیروزه ای - سفید

SUBTITLE FONT COLOR (برای رنگ فونت) که شامل همان رنگهای بالا هست.



StarMax Support

* اطلاع از وضعیت G_Share و IPTV و کانال های تحت پوشش شرینگ اصلی گلوبال :

برای اطلاع از وضعیت میتونید واردیکی از سایت های زیر شده

www.renewbox.net

و مشخصات درخواستی را دقیقا وارد کنید و query رو بزنید و منتظر باشید تا نتیجه رو ببینید.

شماره سریال در گزینه ABOUT STB رسیورتون هست. (دقت کنید این شماره سریال 12 رقمی هست)

* دیدن نام کانال های تحت پوشش شرینگ اینترنتی :

www.renewbox.net/support_channel.php?type=0

* دیدن نام کانال های تحت پوشش شرینگ هوایی (در خاورمیانه):

www.renewbox.net/support_channel.php?type=0

* دیدن نام کانال های تحت پوشش iptv:

www.renewbox.net/iptv_list.php

* اطلاع از وضعیت فان کم و کانال های تحت پوشش :

برای اطلاع از وضعیت اکانت میتونید وارد سایت زیر شده

<http://funcam.rv.ua>

و مشخصات درخواستی را دقیقا وارد کنید و query رو بزنید و منتظر باشید تا نتیجه رو ببینید.

شماره سریال در گزینه ABOUT STB رسیورتون هست. (دقت کنید این شماره سریال 12 رقمی هست)

* دیدن نام کانال های تحت پوشش فانکم :

http://funcam.rv.ua/support_channel.php?type=0