

صفحات و عنوانین:

- ص 2- مطالب عمومی . معرفی سایت اصلی - معرفی سایت نرم افزاری - لودر - کانال ادیتور -
کانال تلگرام
- ص 3 - آموزش آبديت و ارتقای نرم افزار و سافتكم
- ص 4 - معرفی کليدهای تركيبی و ميانبر مهم - رمز مادر
- ص 5 - آموزش و روش های تهيه بکاب يا پشتيبان کانال ها و استفاده مجدد از آنها
- ص 7 - آموزش استفاده از FTP دستگاه جهت آبديت نرم افزار و سافتكم و
- ص 8-آموزش فعالسازی شرينج هواي
- ص 9-آموزش فعالسازی شرينج اينترنتي رايگان دستگاه
- ص 10 - انواع و مدت زمان شرينج هواي و اينترنتي رايگان استارمکس
- ص 11-معرفی محصولات ارزان و اقتصادی استارمکس
- ص 12-آموزش فعالسازی شرينج اينترنتي فانکم
- ص 13-آموزش اطلاع از مدت شرينج هواي توسيط رسیور
- ص 14-آموزش اطلاع از مدت شرينج اينترنتي توسيط رسیور
- ص 15-آموزش وارد کردن کدهای دستی BISS و DCW
- ص 16-آموزش وارد کردن کدهای دستی Power VU
- ص 17-آموزش تنظيم ساعت دستگاه
- ص 18-تنظيم تایمر يا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتيك از يك کانال و خاموش شدن بعد از
اتمام ضبط
- ص 21-راهنماي دیدن فيلم به همراه زير نويis فارسي توسيط يواس بي
- ص 22 - راهنمای استفاده از WiFi
- ص 23 - اطلاع از وضعیت G_Share و Funcam و Forever تحت پوشش شرینگ اصلی دستگاه

- * لطفا قبل از انتقال نرم افزار مطالب زیر را با دقت مطالعه کنیا:
- * برای داشتن شرینگ مطلوب و قابلیت های جدید همواره رسیور رو با آخرین نرم افزار به روز رسانی کنید.
- * هر گونه تمدید اکانت توسط فروشندهان هم فقط با نرم افزار آخر صورت بگیره. با آبديت ها و ورژنهای قدیمی تحت هیچ عنوان اکانتی رو تمدید نکنید

[ورود به سایت رسمی تولیدات](#)

[ورود به سایت رسمی نرم افزاری](#)

- دریافت لودر متناسب با نرم افزارهای جدید
- دریافت کanal ادیتور متناسب با نرم افزارهای جدید
- کanal تلگرام ما

*آموزش ارتقا و آبدیت نرم افزار توسط USB در استارمکس های ALI_STM & A & X فول

اچ دی

ابتدا نرم افزار مختص به رسیور خودتون رو دانلود و از حالت فشرده خارج کنید و به فلش مموریتون منتقل کنید بعد دکمه USB روی کنترل رو بزنید . روی نرم افزار مورد نظر OK کنید و تایید و منتظر بمانید تا به روز رسانی انجام و رسیور یکبار به طور خودکار مجدد راه اندازی شه.

حال رسیور رو ریست فکتوری (تنظیمات کارخانه) و حتما یکبار از کلید پشت خاموش و روشن کنید

سپس بکاب جدیدتون که با پج قبلی جستجو کردید رو منتقل کنید
با کنترل از را دور با **F1 + 000** پج رو فعال کنید.

حال سایر تنظیمات دیگری که مد نظر دارید مانند : تنظیمات موتور / وایفای / اینترنت / سرور اینترنتی / شرینگ هوایی / سیسیکم / ساعت و زبان رو انجام بدید
حتما بعد از تنظیمات فوق مجدد رسیور رو از کلید پشت خاموش و روشن کنید.

خواهش از استفاده بکاب هایی که با جستجوهای قدیمی انجام دادید و یا دارید استفاده نکنید اطلاع دارید که در این چند مدت پکیج های معروف تغییرات فرکانسی و سیستمی زیادی در ماهواره های مختلف علی الخصوص یوتلسیت 9 درجه و هاتبرد 13 درجه و آسترا 19 درجه و برخی ماهواره های دیگر داشتنند لذا با ریختن بکاب های قدیمی به مشکل خواهد خورد. این مشکلات شامل نداشتن صدا و یا نداشتن سرویس یا فقط رنگی بودن کanal های شرینگ بدون داشتن صدا و تصویر یا کند شدن عملکرد کنترل از راه دور و ذستگاه و خواهد بود

اما با این حال بهترین کار و توصیه ما سرچ مجدد هست.

* آموزش انتقال سافتکم:

ابتدا سافتکم مختص به رسیور خودتون رو دانلود و از حالت فشرده خارج کنید و به فلش مموریتون منتقل کنید بعد دکمه USB روی کنترل رو بزنید . روی فایل سافتکم مورد نظر OK کنید و تایید و منتظر بمانید تا به روز رسانی انجام و رسیور یکبار به طور خودکار مجدد راه اندازی شه.

تذکر : قبل از انتقال حتما امولاتور رو با **F1+ 000** فعال کنید

* معرفی کلید های ترکیبی و میانبر مهم :

= فعال و غیر فعال کردن پیج **F1 + 000**

= نمایش منوی فعال و غیر فعال تنظیمات دانگل / برنامه های

جانبی مانند SSSP و RS-232 و فعال کردن شرینگ هوایی و اینترنتی

= نمایش **ECM LIST F1 + 222**

= نمایش منوی کد دهی به کanal های کارتی (برای کد دهی دستی) **F1 + 333**

سیستم DCW و BISS کاربرد داره)

= نمایش منوی **BoxKey F1 + 444**

= نمایش منوی **IP Settings F1 + 555**

= نمایش منوی **Server Settings F1 + 666**

= گرفتن اتوماتیک آی پی **F1 + 777**

= فعال سازی تایم شیفت **F1 + 789**

= ریست فکتوری یا تنظیم کارخانه **F1 + 0852**

= نمایش منوی تنظیمات دیش گردان **F1 + 999**

= جدول کد دهی **F1 + 147**

دکمه ۰ برای تنظیمات رنگ / تنظیمات میانبر

= ویرایش مستقیم کanal **OK + 0**

= لیست گسترده / ساده و بالعکس **OK + EPG**

= گرفتن بکاب با حجم کم (با نام کanal و بدون اطلاعات **USB + SAT + 1113**

سوییچ / موتور)

= گرفتن بکاب با حجم کم (با نام دیتابیس به همراه اطلاعات **USB + SAT + 1114**

سوییچ / موتور)

=====

= سورت بندی کanal ها براساس : الفبا - فرانکس - کanal های آزاد / **F1 + OK**

کارتی - پیش فرض - فوریت - الفبا / آزاد - پرووایدر - ایدی سرویس -

حالت SDS(فقط در هنگام فعال بودن شرینگ هوایی)

رمز مادر = **5689**

* آموزش گرفتن بکاب کانال به دو روش معمولی (حجم و مدت زمان زیاد) و کم حجم
توسط USB و انتقال مجدد جهت استفاده آن در استارمکس هاوی ALI_STM & A & X فول

اج دی:

الف : روش معمول و اصلی (حجم و مدت زیاد): توصیه ما استفاده از این روش هست
نحوه بک آپ یا گرفتن فایل پشتیبان بر روی یواس بی در این روش شامل چهار گزینه
هست. که بسته به نیازتون میتوانید انجام بدید:

برای این کار ابتدا **USB** رو به رسیور متصل کنید و صبر کنید تا شناسایی بشه دکمه **USB**
روی کنترل رو بزنید کمکه زرد رو فشار بدید جدولی باز میشه که چهار گزینه رو مشاهده
میکنید :

1- همه اطلاعات مورد نظر شما شامل تنظیم دیش و سوییچ..... که قبل ذخیره کردید
بر روی **USB** ذخیره میشه. یوزر پسورد وای فای واینترنت و سیسیکم و... در این حالت
ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که اصلا آشنایی به تنظیمات بعد از ریست
فکتوری ندارن و دغدغه تنظیم سوییچ و سرچ و تنظیم دیش و موتور .. دارن و مجبورا
از نصب کمک بگیرن که با این کار دیگه هزینه نخواهند کرد این فایل به نام **دیتابیس ذخیره** میشه

2- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و نیاز دارید سوییچ و یوزالز و ... اصلا در
این حالت ذخیره نخواهد شد. برای کسانی خوبه که میتوانن بعدش یوزالز و سوییچ و
تنظیمات اینترنت و... رو ذخیره کنن. این فایل به نام **کانال ذخیره** خواهد شد

3- همه پج و کانالها و اطلاعات مسیرها و یوزالز و حتی سیسیکم و وای فای و.... ذخیره
میشه و به اصطلاح فایل **بوت ابگرید** بوجود میاد. کاربرد و مصرف عادی برای شما نداره
و توصیه نمیشه

4- فقط سافتکم ذخیره میشه.

5- جهت ذخیره کانفیگ یوتوب (برای ما کاربردی نداره)

توضیح: نیازی نیست که از همه مراحل بکاب تهیه کنید بسته به نیاز و توانایی و مهارتی
که در تنظیمات دارید یکی رو ذخیره کنید.

در مرحله 1 و 2 و 3 پس از انتخاب ابتدا کیبورد مجازی نشان داده میشه تا به دلخواه خودتون فایلی که ذخیره میشه رو ابتدا نامگذاری کنید. میتوانید اصلا نامگذاری هم نکنید و دکمه آبی رو فشار بدید و صبر کنید تا بکاب گیری تموم شه و پیغام موفقیت رو ببینید.

ب : روش کم حجم:

A : فلاش مموری رو به رسیور وصل کنید صبر کنیدتا توسط رسیور شناسایی انجام

بگیره . دکمه USB روی کنترل رو بزنید

اکنون دکمه SAT روی کنترل رو بزنید و بلافاصله توسط دکمه های کنترل 1113 رو

زده و در کیبردی که نمایش داده میشه میتوانید اسم موردنظرتون

رو برای ذخیره انتخاب کرده و سپس دکمه آبی رو بزنید و چند ثانیه منتظر باشید تا
اتمام کار .

- فقط کانال ها و مسیرهاتون ذخیره میشه و سوییچ و یوزالز و ... در این حالت

ذخیره نخواهد شد . برای کسانی خوبه که میتوانن بعدش یوزالز و سوییچ و تنظیمات
اینترنت و... رو ذخیره کنن . این فایل به نام کانال ذخیره خواهد شد

B : فلاش مموری رو به رسیور وصل کنید صبر کنیدتا توسط رسیور شناسایی انجام بگیره

دکمه USB روی کنترل رو بزنید

اکنون دکمه SAT روی کنترل رو بزنید و بلافاصله توسط دکمه های کنترل 1114 رو

زده و در کیبردی که نمایش داده میشه میتوانید اسم موردنظرتون

رو برای ذخیره انتخاب کرده و سپس دکمه آبی رو بزنید و چند ثانیه منتظر باشید تا
اتمام کار .

- کانال ها و مسیرهاتون و سوییچ و یوزالز و ... ذخیره میشه در این حالت

ذخیره خواهد شد .

تذکر : این بکاب ها در کانال ادیتور جدید قابل شناسایی و اجرانیست

* استفاده از بکاپ :

حالا این کار رو که انجام دادید و (به هر روشی) که دوست داشتید بکاپ گرفتی براي استفاده از بکاپتون فقط کافیه روی فایل بکابی که به اسم دلخواه ذخیره کردید دکمه اوکی رو فشار بدید و تایید کنید و صبر کنید تا انتهای کار و رسیور مجدد راه اندازی بشه.

* آموزش استفاده از FTP دستگاه جهت آبدیت نرم افزار و سافتکم و ... در

استارمکس های X ALI_STM & A & Fول اج دی

منو

<

شبکه

به روزرسانی از سرور استارمکس

OK

OK

بسته به نیاز و مدل میتوانید از نرم افزار- سافتکم و آموزش ها و ابزارهای قرار داده شده استفاده کنید

تذکر 1 = برای این کار اتصال به اینترنت الزامی هست.

تذکر 2 = با توجه به وضعیت نامناسب اینترنت توصیه میشه حتما ابتدا نرم افزار های رسیورتون رو در USB دانلود و ذخیره و بعد به رسیور منتقل کنید

* آموزش فعال کردن شرینگ رایگن هوایی در استارمکس های دو تیونر
ALI_STM & A & X فول اج دی

ابتدا پچ جدید را دانلود کنید و به دستگاه انتقال دهید(مطابق دستوالعمل توصیه شده)
توسط کنترل از راه دور :

F1 + 000

را بزید تا پچ فعال شود

F1 + 111

را زده و

(گزینه 5) SDS MODE

را انتخاب کنید

بعد وارد صفحه جدید میشوید بستگی به استفاده شما از مسیر دیتا یکی از مسیر ها
رو انتخاب و تایید میکنید. از صفحه خارج شده و دستگاه رو یکبار از کلید پشت خاموش
و روشن کنید

برای استفاده از شرینگ هوایی استفاده از دیش دیتا و تیونر² الزامی هست
مسیرهای فعال و مناسب دیتا برای هموطنان عزیز:

* دبليو 3 واقع در 7 درجه شرقی

* دبليو 6 واقع در 21 درجه شرقی

توصیه ما برای هموطنان ایرانی ما مسیر دیتای مناسب و بدون دردسر دبليو 6 هست
و سپس مسیرهای دیگر

تذکر مهم: تا زمانی که به تیونر² سیگنال کامل جهت برقراری دیتا نرسد تاریخ صحیح
شروع و پایان اکانت شما نمایش داده نخواهد شد

* آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان در استارمکس های X & A & STM

فول اج دی

ابتدا پچ جدید را دانلود کنید و به دستگاه انتقال دهید(مطابق دستواعمل توصیه شده)

توسط کنترل از راه دور :

F1 + 000

را بزید تا پچ فعال شود

F1 + 111

روزده و گزینه اینترنت رو انتخاب کنید

F1+666

رو بزنید و سپس دکمه

F1

روزده و پیغامی که به شما داده شده رو تایید و سپس دکمه خروج روزده و مجددا

تغییرات رو تایید و ذخیره کنید

تذکر: استفاده از اینترنت توسط استفاده از پورت لن/ وای فای / مودم 3G / هات

اسپیات (کلا به هر طریقی که میتوانید اینترنت رو به رسیور برسونید) لازمی هست

با فعال شدن شرینگ اینترنتی کانال هایی که بازگشایی میشن رنگشون سبز میشه

*انواع و مدت زمان شرینگ هوایی و اینترنتی رایگان استارمکس :

الف : جیشیر (مختص تولیدات قدیمی)

ب : فانکم (مختص محصولات اقتصادی و ارزان)

ج : فوراور (مختص محصولات جدید)

شرینگ هوایی رایگان یا SDS که مختص دوتیونره ها (در تولیدات قدیمی) می باشد
دارای 15 ماه : با رساندن دیش دیتا به تیونر دوم و فعالسازی گزینه های آن تاریخ
استارت خواهد خورد.

شرینگ اینترنتی رایگان یا G_Share (در تولیدات قدیمی) دارای 15 ماه :
با رساندن اینترنت و اتصال آن تاریخ استارت خواهد خورد.

شرینگ هوایی رایگان یا SDS که مختص دوتیونره هامی باشد : در تولیدات جدید که
از سرور Forever سرویس میگیرند : دارای 24 ماه : با رساندن دیش دیتا به تیونر دوم
و فعالسازی گزینه های آن تاریخ استارت خواهد خورد.

شرینگ اینترنتی رایگان یا Forever در تولیدات جدید دارای 24 ماه :
با رساندن اینترنت و اتصال آن تاریخ استارت خواهد خورد.

* اما معرفی محصولات ارزان و اقتصادی ما :

استارمکس A5 سری اول : **6 ماه** اکانت رایگان فان کم (شاخصه جیشیر)

استارمکس A5 سری دوم : **6 ماه** اکانت فان کم گلوبال + **12 ماه** اکانت رایگان

(این مدل تعداد محدودی عرضه شده بود) Max-Share

استارمکس + A5 (پلاس) کارتون بنفش : **15 ماه** اکانت رایگان فان کم گلوبال به همراه
دانگل وایفای رایگان

استارمکس + A5 (پلاس) کارتون سبز : **6 ماه** اکانت رایگان فان کم گلوبال به همراه دانگل

وای فای رایگان

استارمکس مینی 5 سوپر : **6 ماه** اکانت رایگان فان کم گلوبال

استارمکس مینی 5 پلاس : **6 ماه** اکانت رایگان فان کم گلوبال

یعنی **6** محصول ارزان با قیمت‌های متنوع برای هر قشری و با حداقل درآمد رو تا این
لحظه تقدیم شما کردیم تا قدرت خرید یک رسیور فول اچ دی ساده و ارزان اما با کیفیت
و کارایی بالا رو داشته باشد

* آموزش فعال سازی شرینگ اینترنتی رایگان فان کم در
و مینی 5 سوپر فول اچ دی A5 & A5+

آبديت با آخرین نرم افزار

فعال کردن بچ با

F1 + 000

اتصال واي فاي به رسیور و برقراری اینترنت و گرفتن اي پي

فعال سازی گزینه اینترنت با

F1 + 111

وارد منوی سرور رفته و دکمه

F1

رو بزنيد و تاييد و خروج و تاييد مجدد کنيد

روي يك کانال کارتی رفته تا کانال باز شود

telegram.me/StarMaxBest

* آموزش اطلاع از باقیمانده شرینگ هوایی رسیورهای دوتیونره StarMax

توسط رسیور:

الف : پس از زدن دکمه 111 F1+ جدول لیست SDS میاد.

که در آخر لیست SDS : گزینه ای با نام SDS INFO اضافه شده که با OK کردن روی گزینه ذکر شده اطلاعات اعتبار شرینگ هوایی ظاهر میشه .

ب : در منوی About STB (در باره گیرنده) : فقط موقعی که شرینگ هوایی فعال شده باشد میتوانید در گزینه آخر یعنی SDS Time تاریخ رو ببینید

تذکر : فقط در صورت استارت واستفاده از شرینگ هوایی تاریخ شروع و پایان رو دقیق نشون خواهد داد. در صورتی که شرینگ هوایی رو فعال نکرده باشید تاریخ نشان داده شده ملاک نیست.

* آموزش اطلاع از باقیمانده شرینگ اینترنتی توسط رسیور :

بعد از فعالسازی سرور رایگان اینترنتی از دو طریق مدت زمان و تاریخ شروع و پایان
شرینگ اینترنتی قابل مشاهد هست :

1- با دکمه های جانبی بر روی سرور آخر رفته وضعیت اتصال سرور و تاریخ شروع و
خاتمه اکانتتون رو اون پایین خواهید دید

2- منو / درباره دستگاه آخرین وضعیت اتصال اکانت و تاریخ شروع و پایان اکانت رو
ببینید

* آموزش وارد کردن دستی کدهای BISS و DCW در استارمکس های ALI_STM & A & X

فول اج دی

آبديت دستگاه (چون با پچ خام کارخانه اي فعال نميشه)

فعال کردن پچ با دکمه F1 + 000

روي کانال مورد نظر که کد ميشه برييد و F1 + 333 رو بزنيد و در جدول ظاهر شده کد
مورد نظرتون رو وارد و ذخيره کنيد

در جدول ظاهر شده :

دکمه سبز برای اضافه کردن DCW می باشد

دکمه قرمز برای ویرایش و اضافه کردن BISS می باشد.

* وارد کردن دستی کدهای Power VU در استارمکس های ALI_STM & A & X فول اج دی

قبل از هر چیز رسیورتون رو با آخرین برنامه منتشر شده ابديت و به روزرسانی کنيد. سپس امولاتوررا با دکمه F1 + 000 فعال کنيد

و مراحل زیر رو دنبال کنيد:

Menu

(جدول کدها) Patch Menu

OK

بادکمه های جانبی OK وارد قسمت Power VU شده


دکمه قرمز رو کنترل رو بزنيد از جدول سمت چپ که برآتون نمایان ميشه کدهای فعالی که همواره خدمتتون ارایه و

آبديت ميشه رو دقیقا به همون ترتیب وارد کنيد

سپس در همون جدول OK رو بزنيد تا کدها تون ذخیره شه.

تذکر : مقادير قسمت های پرووايدر رو فقط 0 وارد کنيد.

اما مقادير قسمت ايندکس بسته به کدهای منتشره و فعال ميتواند 00 و 01 متغير باشد.

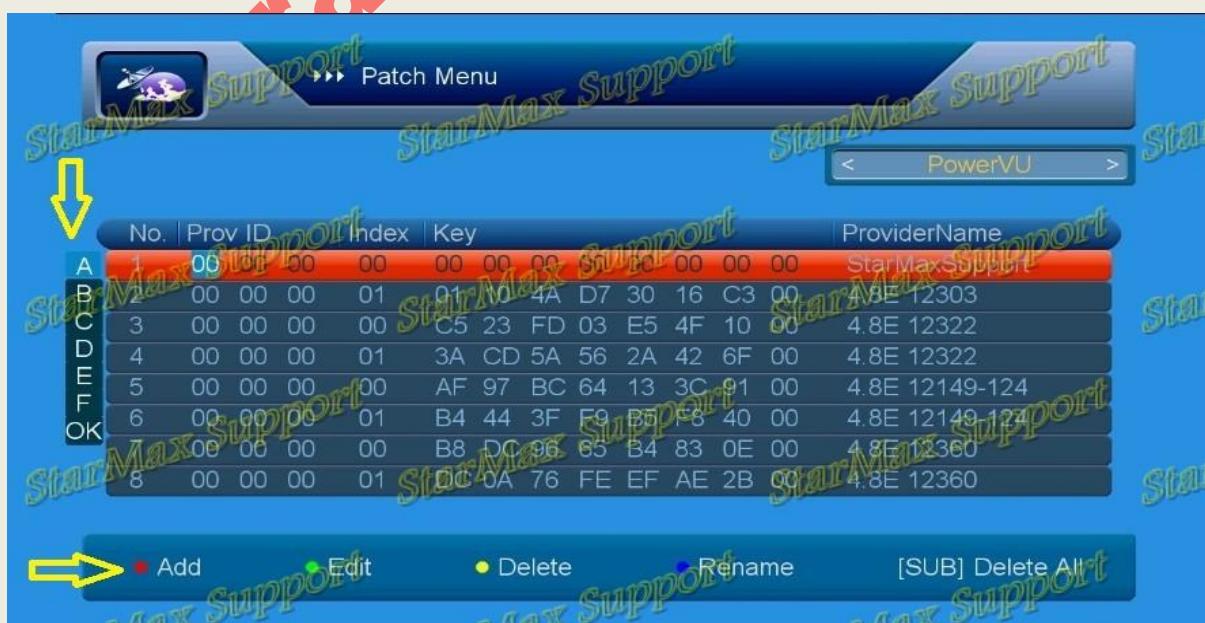

No.	Prov ID	Index	Key	ProviderName
A	1 00 00 00 00	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	StarMax SUPPORT
B	2 00 00 00 00	01 00 00 00 00	01 00 00 00 4A D7 30 16 C3 00	4.8E 12303
C	3 00 00 00 00	00 00 00 00 00	C5 23 FD 03 E5 4F 10 00	4.8E 12322
D	4 00 00 00 00	01 00 00 00 00	3A CD 5A 56 2A 42 6F 00	4.8E 12322
E	5 00 00 00 00	00 00 00 00 00	AF 97 BC 64 13 3C 91 00	4.8E 12149-124
F	6 00 00 00 00	01 00 00 00 00	AF 97 BC 64 13 3C 91 00	4.8E 12149-124
OK	00 00 00 00 00	00 00 00 00 00	B8 DC 96 85 B4 83 0E 00	4.8E 12360
	00 00 00 00 00	01 00 00 00 00	DC 0A 76 FE EF AE 2B 00	4.8E 12360

* آموزش تنظیم ساعت دستگاه و تایмер یا رزرو برای ضبطر استارمکس های

فول اج دی ALI_STM & A & X

الف : تنظیم برای پکیج IRIB یا پکیچها و پرووایدرهایی که منطبق با استانداردهای جهانی نیست:




ب: تنظیم برای پکیج ها و پرووایدرهای استاندارد:



* تنظیم تایمر یا رزرو برای روشن و ضبط اتوماتیک از یک کانال و خاموش شدن بعد از
اتمام ضبط در استارمکس های ALI_STM & A & X فول اج دی

ابتدا فلاش مموری خودتون رو به رسیور متصل کنید

دکمه TIMER روی کنترل رو بزنید

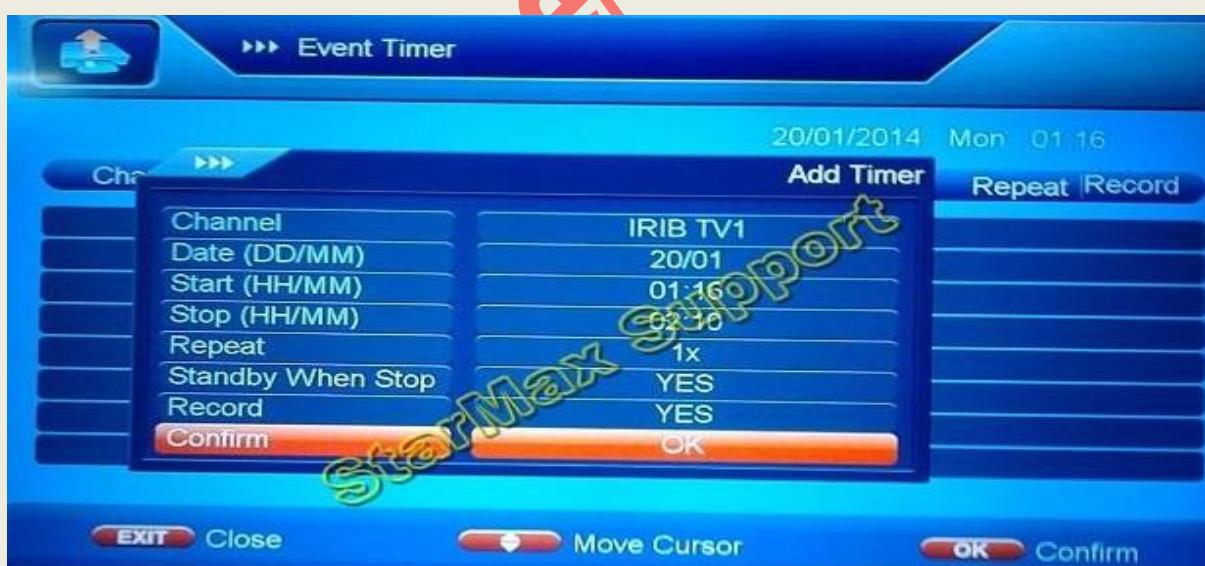



در این حالت چند ثانیه زودتر روشن میشه وسر وقت شروع به ضبط کردن میکنه
جهت اطلاع از استارت ضبط میتونید دکمه سبز رو بزنید .اگر دوبار دکمه سبز رو بزنید
جدول اطلاعات کانال وضبط نمایش داده میشه

با توجه به این که بارها در بخش های پرسش و پاسخ اعلام کردیم که تنظیمات PVR رو
چطور قرار بدید ولی گویا نیاز شد جدا گانه اینجا مجددا بیان میکنیم.



پس از اتمام عملیات ضبط فیلمهای ضبط شده در فلش مموری در شاخه PVR و پوشه قرار میگیرند.



دقیق بیان شده که تنظیمات TDT (دستی) و اتو چه موقعی بکار میره.

تنظیم دستی رو برای پروواپر های غیر استاندارد مثل IRIB که قصد دادن تایمر و ضبط دارید استفاده کنید

در غیر اینصورت اتو تنظیم کنید

بسته به نیازتون از گزینه های تنظیم ساعت استفاده کنید

تذکر مهم :

نیمه اول سال باید زمان تابستانی روشن باشه

نیمه دوم سال زمان تابستانی خاموش

* راهنمای دیدن فیلم به همراه زیرنویس فارسی توسط یواس بی در استارمکس های

فول اج دی ALI_STM & A & X

فیلم و زیرنویس را همنام کنید و به یواس بی منتقل کنید .جهت نمایش زیرنویس فارسی میتوانید یا از داخل تنظیمات عمومی / تنظیم سیستم / زبان منو را فارسی کنید یا هنگام نمایش فیلم در مدیاپلیر، دکمه SUB رو کنترل رو زده و از قسمت زبان زیرنویس گزینه 4 را انتخاب کنید.



همچنین شما قادر به انتخاب رنگ فونت و رنگ پشت زمینه زیرنویس هم هستید.

(برای رنگ پس زمینه فونت) که شامل رنگهای سبز - زرد - آبی - رنگ بنفش - فیروزه ای - سفید

(برای رنگ فونت) که شامل همان رنگهای بالا هست.



* راهنمای استفاده از WiFi همراه رسیور جهت اتصال به اینترنت و شرینگ ... در

استارمکس های X ALI_STM & A & WiFi فول اج دی

ابتدا قطعه (ماژول) وایفای داخل کارتمن (یا اینکه از قبل خودتون تهیه کردید) رو به پورت یواس بی متصل کنید. بعد از اتصال بهتون پیغام میده که وای فای متصل شد بعد

منو
<
شبکه
WIFI
OK

انتخاب نام مودم وای فای (مودم اصلی که اینترنت داره وارد کردن پسورد در کادر خواسته شده (همونی که در مودم خودتون در نظر گرفتید)

OK

و بعد از گرفتن ای پی خارج میشید

برای دیدن ای پی گرفته شده و تنظیمات اضافه (که نیاز هم نیست) به قسمت

IP Setting برید

* آموزش اتصال وایفای به مودم هایی که از SSID استفاده میکنند (مودم های مخفی)
در استارمکس های X ALI_STM & A & WiFi فول اج دی

برخی از کاربران برای بالا بردن ضربی امنیتی و به قول معروف جلوگیری از هک شدن وایفای خودشون مودمها رو با استفاده از قابلیت SSID و تنظیمات وابسته به اون کانفیگ میکنند در این حالت برای مودم یک نام در نظر میگیرند این نام میتوانه قابل رویت یا مخفی باشه.

روش کار دقیقا مانند روش بالا هست اما در این حالت بعد از وارد شدن به صفحه تنظیمات وایفای باید دکمه FAV روی کنترل رو بزنید در جدولی که باز میشه به ترتیب: نام مودم (که در کانفیگ برآش انتخاب کرده بودید یعنی مودم اصلی که اینترنت دارد)

نوع و مدل انکریپشن (پروتکلهای امنیتی)

رمز عبور یا همون پسورد وایفایتون (همونی که در مودم خودتون در نظر گرفتید)

تایید و گرفتن آی پی

..... و

* اطلاع از وضعیت **Forever** و **Funcam** و **G_Share** اصلی دستگاه :

برای جیشیر :

www.renewbox.net

برای فان کم :

<http://funcam.rv.ua>

برای فوراور :

<http://tpoentrance.cc>

وارد سایت شده و مشخصات درخواستی را دقیقا وارد کنید و **query** رو بزنید و منتظر باشید تا نتیجه رو ببینید.

شماره سریال در گزینه **ABOUT STB** رسیورتون هست. (دقت کنید این شماره سریال ^{12 رقمی هست})