


# نحوه تنظیم دیش گردان در حالت USUALS در ریسیور آی کلاس Q9Q9 WIFI HD PVR



1- ابتدا دکمه منو را زده و گزینه **Main Settings** (تنظیمات اصلی) را انتخاب میکنیم:

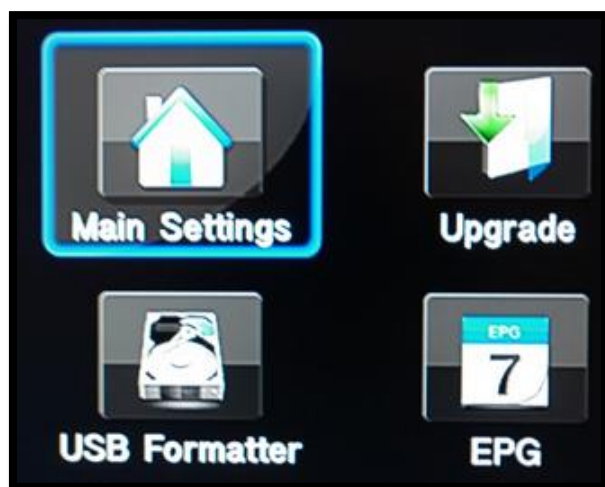

2- گزینه **Installation** (نصب) را انتخاب کنید و سپس گزینه تنظیمات ماهواره (**satellite setting**) را انتخاب کنید.



3- این قسمت خیلی مهم هست، در ستون سمت چپ تیک را از جلوی نام تمامی ماهواره هایی که کنارشان تیک دارد، بردارید. **فقط کنار نام آن ماهواره که اولین ماهواره برای جستجو می باشد، تیک بگذارید.** (گذاشتن تیک، با دکمه OK انجام میشود.)




4- در ستون سمت راست روی گزینه **Motor** رفته و گزینه **USUALS** را انتخاب کنید. و سپس دکمه **OK** را فشار دهید تا وارد تنظیمات دیش گردان شوید.



5- در بخش **Mode** گزینه **Drive to Satellite** (تنظیم دیش توسط موقعیت جغرافیایی) را انتخاب کنید. حالا، طول و عرض جغرافیایی محل نصب دیش را در دستگاه وارد کنید.

در بخش **Location** (محل) می‌توانید به جای وارد کردن دستی محل زندگی، نام شهر خود را پیدا کنید. با این حال توصیه می‌شود برای تنظیم دقیقتر دیش عددها را خود وارد کنید و یا از نصاب خود بخواهید که عدد دقیق را به شما اعلام کند.

سپس، دکمه زرد روی کنترل ازراه دور را فشار دهید تا دیش به سمت جهت مورد نظر شما حرکت کند.

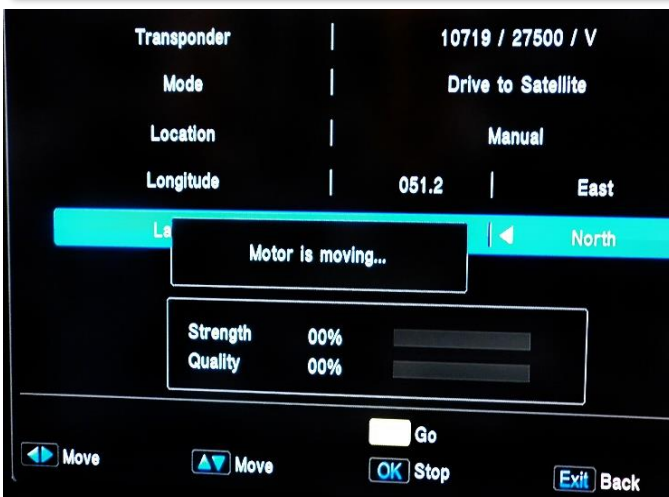

6- با حرکت کردن دیش، شما پیغام **Motor is moving...** را در صفحه تلویزیون خواهید دید.



7- خواهید دید که سیگنال را روی صفحه تلویزیون دیده خواهد شد. مانند شکل روبه رو

بعد از اینکه سیگنال برای این جهت مشاهده نمودید دکمه Exit را روی کنترل از راه دور فشار دهید تا صفحه قبلی مجدداً باز شود.



8- در پنجره رو به رو، سیگنال وجود دارد و گزینه تنظیمات موتور هم روی USUALS قرار دارد.

اکنون، برای جستجوی کانالها از دکمه سبز استفاده نمایید.



- 9- در پنجره جدید، گزینه های مختلفی وجود دارد.
- گزینه Scan type برای جستجوی کانالهای غیر کارتی (FTA) و یا همه کانالها استفاده میشود
- گزینه service type : برای جستجوی کانالهای تلویزیون/ رادیو و یا هر دو استفاده میشود.
- گزینه Scan mode برای جستجوی همه فرکانسها (All TP) و یا یک فرکانس (One TP) و یا جستجوی اتفاقی فرکانسها (Blind) و یا یک فرکانس به همراه جستجوی شبکه (One TP+NIT) و یا همه فرکانسها به همراه جستجوی شبکه (ALL TP+ NIT) استفاده میشود.
- گزینه scan select (انتخاب ماهواره) برای انتخاب یک ماهواره (single sat) و یا همه ماهواره (all sat) می باشد.
- برای شروع جستجو گزینه سبز را فشار دهید.



- 10- پیام چرخیدن دیش را مجددا مشاهده میکنید.

Automatic SAT Scan		07:49 01 March 2013	
Satellite Name	HotBird		
Progress	24%	(026/102)	<div></div>
Frequency	11210 / 29900 / H	Uni-Ku	
TV List	No. 0366	Radio List	No. 0074
Movie1		RADIO INTESA SANPAOLO	
Altarek - The Way TV		New Life Radio Russia	
Babe TV XXX		European Radio for Be	
TVR		Tamil GTBC.fm	
Somaliand National T		Tamil Radio EU	
Suryoyo Sat		Radio Mojdeh	
GUNAZ TV		Persian Radio	
WNS		S. Ghasemmaghami	

11- و جستجو شروع خواهد شد.

سایت رسمی شرکت iclass

[www.iclasshd.com](http://www.iclasshd.com)